

# GULLIVER/N

Автоматика для откатных ворот массой до  
2500 кг



Для промышленного  
использования



Доступны с однофазным  
двигателем 230В и  
трехфазным двигателем  
400В



# GULLIVER/N



Привод с энкодером и принудительной вентиляцией для интенсивного использования



Легко настраивается и совместим даже со старыми инсталляциями GULLIVER.



Больше скорости и больше контроля с новой платой управления NET230-EVO-I со встроенной инверторной технологией.



Магнитные концевые выключатели



Передняя панель управления с прозрачной крышкой и видимым дисплеем, с подставкой, которая может поворачиваться на 120°.

Стальные шестерни, мощный вал - для обеспечения максимальной производительности и долговечности

DE@NET универсальный блок управления делает этот привод совместимым с системой NETLINK



**NEW**

Совместим с IRONBOX антивандальный бокс для установки в промышленных условиях



**NETCOM**

Совместим с NETCOM, устройством для технического обслуживания и удаленного управления!



NEW

Q3 2023



## 230V ~ приводы с блоком управления, концевыми выключателями и энкодером



КОД.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	ПРОЧИЕ ДАННЫЕ
613601	GULLIVER/N/M	2100 kg	●●●	NET230N	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нереверсивный</li> <li>• Магнитные концевые выключатели</li> <li>• Регулируемая скорость и замедление при открытии и закрытии</li> <li>• Управление двигателем с помощью энкодера и обнаружения препятствий</li> </ul>

Для всех моделей (кроме версии IB): блок управления и бетонное монтажное основание входят в комплект поставки


## 230V ~ трехфазные приводы с блоком управления, концевыми выключателями и энкодером



КОД.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	ПРОЧИЕ ДАННЫЕ
613612	GULLIVER/N/3P/F/M	2500 kg	●●●	NET230 EVO-I	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Самоблокирующийся с магнитным концевым выключателем</li> <li>• Регулируемая скорость и замедление при открытии и закрытии</li> <li>• Управление двигателем с помощью энкодера и обнаружения препятствий</li> <li>• Электромеханическое тормозное устройство (только для версий GULLIVER/N/3P/F/M)</li> <li>• <b>Инверторная технология</b></li> </ul>
613611	GULLIVER/N/3P/M	2500 kg	●●●	NET230 EVO-I	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нереверсивный</li> <li>• Магнитные концевые выключатели</li> <li>• Регулируемая скорость и замедление при открытии и закрытии</li> <li>• Управление двигателем с помощью энкодера и обнаружения препятствий</li> <li>• <b>Инверторная технология</b></li> </ul>

Для всех моделей (кроме версии IB) с блоком управления и бетонным монтажным основанием в комплекте

## Максимальная скорость

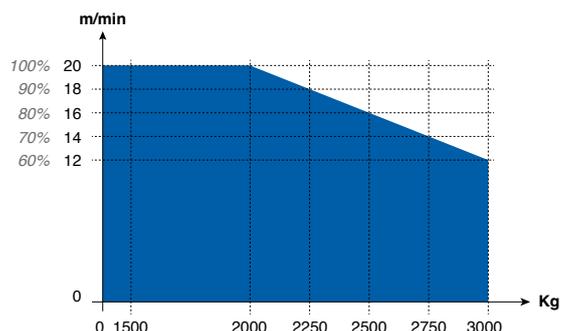


Отсканируйте QR-КОД, чтобы увидеть весь созданный нами контент об этом продукте.



## Технические данные

Технические данные	GULLIVER/N/M - GULLIVER/M/B	GULLIVER/N3P/M - GULLIVER/N3P/F/M - GULLIVER/N3P/B
Напряжение питания (В)	230-240 V ~ (50/60 Hz)	
Питание привода (В)	230 V ~	230 V 3~
Номинальная мощность (Вт)	226	175
Максимальная мощность (Вт)	860	1650
Номинальный крутящий момент (Нм)	2,6	7
Максимальный крутящий момент (Нм)	47	55
Крутящий момент привода (Н)	1300	1530
Рабочий цикл (количество циклов/час) при длине ворот 12 м	13	18 (12m/min - 60%) 28 (20m/min - 100%)
Встроенный конденсатор (мкФ)	30	-
Тепловая защита двигателя (°C)	140 °C	
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 45 °C
Скорость (м/мин)	10,4	12 ÷ 20
Стандартная шестерня	Z=18 (m=4mm)	
Вес продукта в упаковке (кг)	30	
Звуковое давление (dBA)	< 70	
Степень защиты	IP44 (IPX0 для версии /IB)	

## Пример стандартной автоматизации

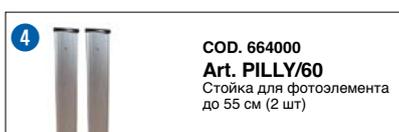

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



**COD. 619000**  
**Art. 111**  
Нейлоновая зубчатая рейка (1м)



**COD. 126008**  
**Art. 116**  
Оцинкованная зубчатая рейка 1м



**COD. 171035**  
**Art. C-20**  
Механическое ребро безопасности L=2 м



**COD. 171040**  
**Art. CR-25**  
Резистивное ребро безопасности L=2,5 м



**COD. 360412**  
**Art. Pignone Z18/IB**  
Шестерни для IRONBOX  
M=4 Z=18 Ø=80мм  
h=60мм оцинкованные



**COD. 126001**  
**Art. 112**  
Зубчатая рейка  
ОЦИНКОВАННАЯ  
22x22мм (1м)



**COD.360580**  
**Art. M6**  
Шестерня для GULLIVER  
M=6 Z=12 Ø=84мм h=45  
мм оцинкованный




**COD. 171039**  
**Art. CR-20**  
Резистивное ребро безопасности L=2 м



**COD. 171044**  
**Art. CC-20**  
Ребро безопасности  
L=2 м



**COD. 430780**  
**Art. CG KIT**  
Комплект кабельных вводов с гайкой  
4x(M16)+3x(M12)

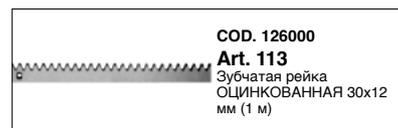

**COD. 126000**  
**Art. 113**  
Зубчатая рейка  
ОЦИНКОВАННАЯ 30x12  
мм (1 м)



**COD. 672920**  
**Art. D-BAND KIT**  
Комплект беспроводного передатчика и приемника (868 МГц) для резистивных или механических ребер безопасности



**COD. 171034**  
**Art. C-16**  
Ребро безопасности  
L=1,6 м




**COD. 667053**  
**Art. SOFT3**  
Алюминиевый профиль с резиновым покрытием для снижения силы давления для использования с подъемно-поворотными воротами (12 м)

# IRONBOX


# IRONBOX

cod. 619080

Антивандалный окрашенный корпус (RAL 7016) для GULLIVER/N (мод. IB) в комплекте с магнитным концевым выключателем и основанием для бетонирования.

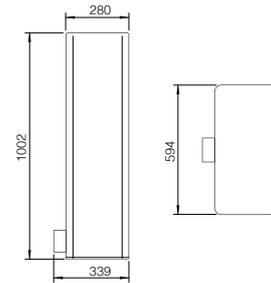




## Электрическая схема

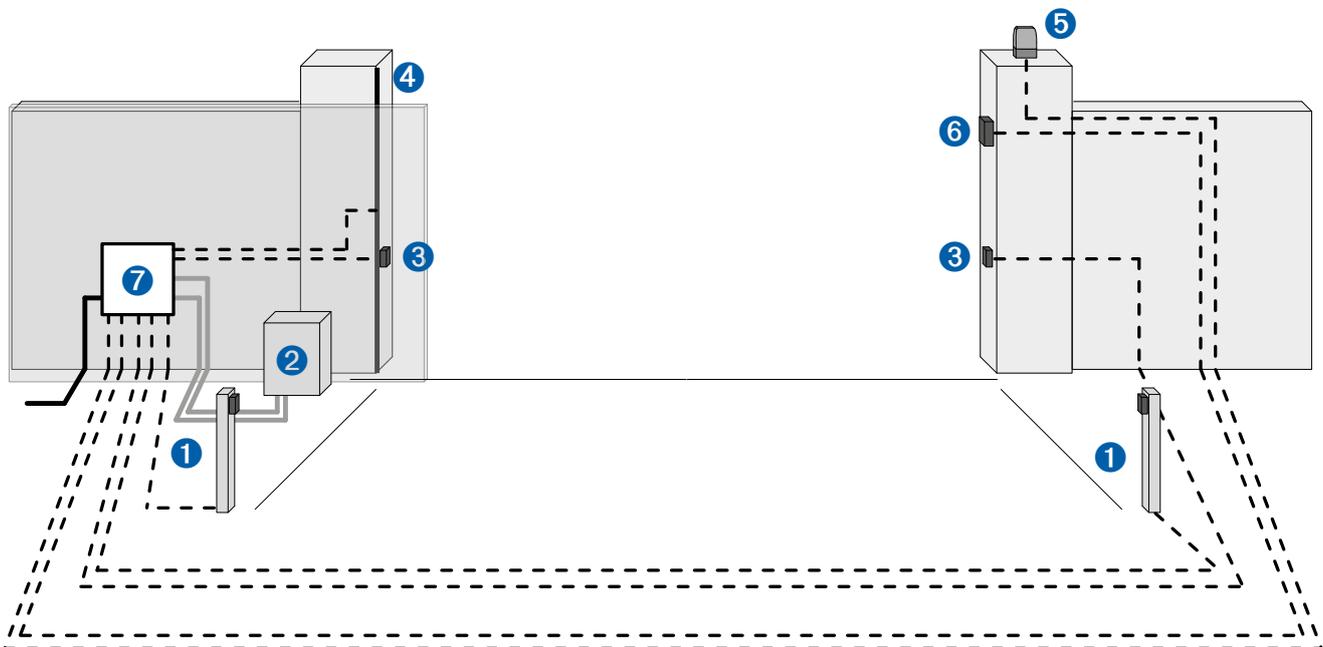

- Защитный кожух для силовых кабелей
- - - Защитный кожух Ø40 для соединения между блоком управления и распределительной коробкой
- · · Защитный кожух Ø20 для соединения между панелью управления и устройствами управления и безопасности

- | поз. | описание                        |
|------|---------------------------------|
| 1    | Колонка с фотоэлементом         |
| 2    | Электропривод                   |
| 3    | Фотоэлементы                    |
| 4    | Ребро безопасности              |
| 5    | Сигнальная лампа                |
| 6    | Замковый переключатель / Digkey |
| 7    | Распределительная коробка       |

Электрическая схема

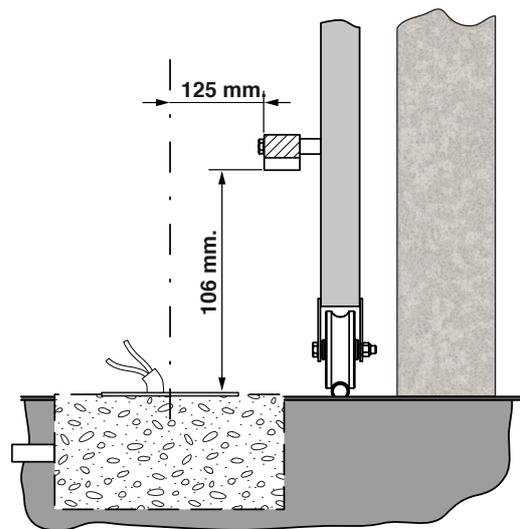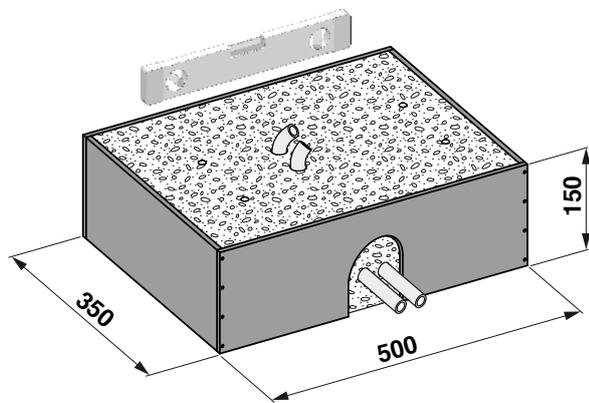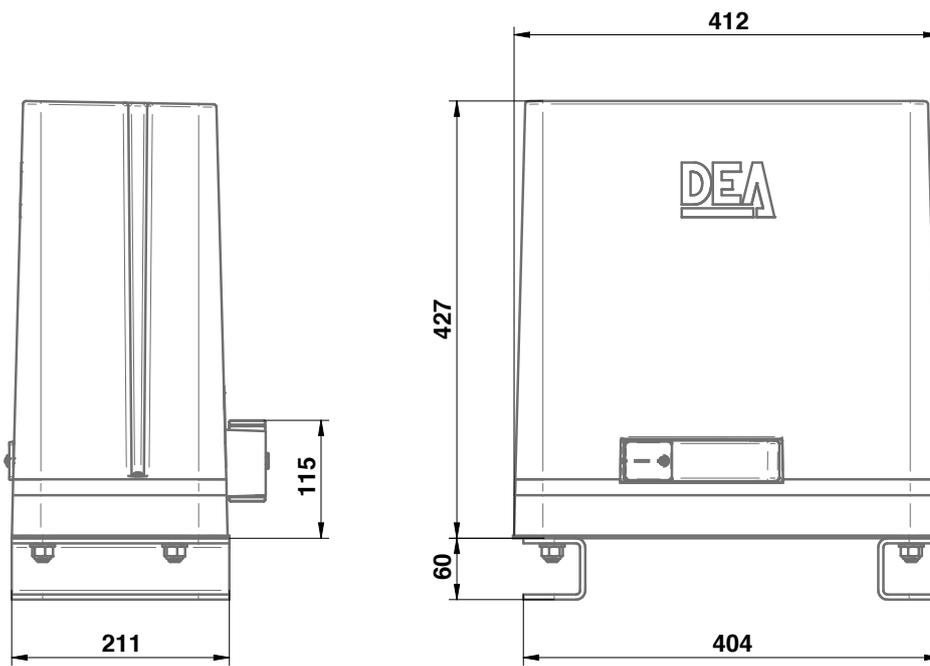

# DEAuser



DEAuser — это приложение для частных пользователей, которое позволяет управлять автоматикой на близком расстоянии.

Установив NET-NODE на все устройства с технологией NETLINK, вы сможете управлять своими воротами через смартфон.

Для использования с:



Art.NET-NODE 2.0  
Cod.677642



# DEAinstaller



**DEAinstaller** — это приложение, разработанное для профессионалов, которое позволяет программировать автоматику DEA и управлять ею простым и интуитивно понятным способом со своего смартфона.


Используя его с **NET-NODE**, вы можете:

- ✓ хранить **резервные копии данных** ваших установок
- ✓ легко настраивать параметры ваших блоков управления
- ✓ обновлять **прошивку**
- ✓ запрограммировать период обслуживания
- ✓ управлять или настраивать **пульты**
- ✓ читать технические руководства и смотреть **схемы**
- ✓ управлять входами/выходами блока управления
- ✓ управлять автоматикой с помощью приложения



Для использования с:



**Art.NET-NODE 2.0**  
Cod.677642

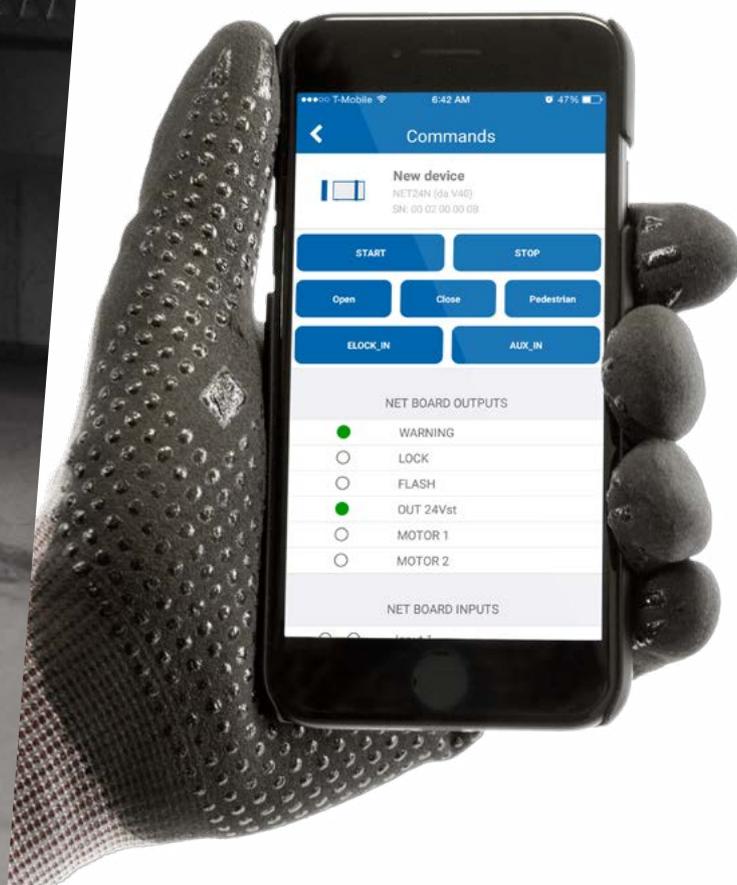

## Общие аксессуары

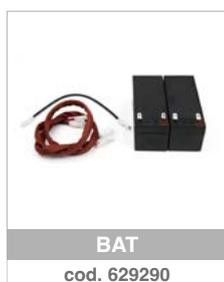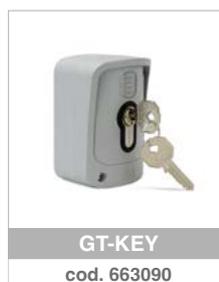

## #safeasyoulike!

Пульт ДУ не подлежит копированию!

Пульты ДУ GTI являются многофункциональными. Они имеют три варианта кодирования: DIP SWITCH, Rolling Code и D.A.R.T. .

Вы можете настроить код пультов, чтобы гарантировать максимальную безопасность для вашего клиента.

**D. DEA**  
**A. Advanced**  
**R. Rolling Code**  
**T. Transmission**

Ищете полную безопасность? С NET-BOX можно настроить персональный код вашего пульта GTI.



## #colourasyoulike!

Выберите свой цвет!

Пульты GTI можно изменить с помощью комплектов кнопок семи цветов: зеленого, светло-зеленого, синего, розового, желтого, оранжевого и фиолетового.



Примечание: Наборы кнопок поставляются в упаковках по 5 штук. Пульт радиуправления заказывается отдельно.



# NETLINK

**это технология, применяемая к устройствам DEА для интеллектуального управления вашими монтажами как локально, так и удаленно.**

DE@NET



Все платы DE@NET совместимы с технологией NETLINK

NET-COM



Устройство для удаленного управления монтажами.

NET-NODE 2.0



Устройство для управления пультами из вашего офиса.

NET-BOX



Устройство для управления и настройки приводов.

DEA User & DEA Installer



**DEAinstall:** Приложение для создания и управления каждым монтажом прямо со смартфона.



**DEAuser:** Приложение для открытия и закрытия автоматики DEА одним касанием на месте.

## Наш ассортимент

### Автоматика для откатных ворот



LIVI/N



REV



NEW



GULLIVER/N



### Автоматика для секционных ворот



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902




### Автоматика для распашных ворот



MAC



STING




LOOK



GEKO



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



### Автоматика для промышленных ворот



LATO



550 PL



### Шлагбаумы



PASS/N



STOP/N



NEW



TRAFIK/N



### Болларды



ROCK



move as you like

HEADQUARTER  
DEA SYSTEM S.p.A.

Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY  
☎ +39.0445.55.07.89 - 📠 +39.0445.55.02.65  
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,  
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь

DEA System CIS.

220099 г. Минск, ул. Казинца 25А, Беларусь  
+375 (17) 396-86-30  
info@deasystem.by