

REV

Электропривод для тяжелых откатных ворот
до 1400 кг



Для жилого и
промышленного
использования




Доступны версии на
230 В и 24 В



Линейка нереверсивных
и реверсивных
двигателей с масляной
ванной



REV



Оснащен энкодером и принудительной вентиляцией (для версии 230 В), гарантирующей интенсивную и продолжительную эксплуатацию



Панель управления расположена спереди, в верхней части. Легкий доступ в ограниченном пространстве



Новые магнитные концевые выключатели с универсальной системой крепления на зубчатую рейку, которая облегчает установку и регулировку магнита на зубчатой рейке



Реверсивные модели этого двигателя позволяют двигать ворота вручную, не разблокируя двигатель, и соответствуют установленным стандартам безопасности, характерным для установки в общественных местах.



Совместим с IRONBOX и IRONBOX/XS - антивандалным корпусом для установок в трудных промышленных условиях



REV24/M
BOOST

Скорость
открытия

26 m/min



Универсальная плата DE@NET делает этот электропривод совместимым с NETLINK System.



Совместимость с NETCOM, устройством для технического обслуживания и удаленного управления!

Примечание: скорость открытия может быть ниже, в зависимости от особенностей установки.



Электропривод REV - блок управления и монтажное основание входят в комплект

COD.	Art.	DEA	⚡	kg	EN CODER	⌚	🏁	kg	📊	ПРОЧИЕ ДАННЫЕ
616003	REV220/M	NET230N	230V	1400	✓		M	18	30	- Нереверсивный - Магнитные концевые выключатели - Регулируемая скорость и замедление при открытии и закрытии
616004	REV220/RFM	NET230N	230V	1400	✓	✓	M	18	30	- Реверсивный с тормозом при открытии/закрытии - Магнитные концевые выключатели - Редуктор в масляной ванне - Регулируемая скорость и замедление при открытии и закрытии
616012	REV24/M	NET24N	24V	1400			M	18	30	- Нереверсивный - Магнитные концевые выключатели - Регулируемая скорость и замедление при открытии и закрытии
616025	REV24/M BOOST	NET24N BOOST	24V	1200			M	18	30	- Нереверсивный - Магнитные концевые выключатели - Регулируемая скорость и замедление при открытии и закрытии



Электроприводы REV/IB - без бокса, платы управления и концевого выключателя

COD.	Art.	DEA	⚡	kg	EN CODER	⌚	🏁	kg	📊	ПРОЧИЕ ДАННЫЕ
616005	REV220/IB *		230V	1400	✓			17	30	- Нереверсивный - Магнитные концевые выключатели внутри корпуса IRONBOX - Шестерня Z18/IB
616006	REV220/RF/IB *		230V	1400	✓	✓		17	30	- Реверсивный с тормозом - Магнитные концевые выключатели внутри корпуса IRONBOX - Редуктор в масляной ванне - Шестерня Z15/IB
616013	REV24/IB**		24V	1400				17	30	- Нереверсивный - Магнитные концевые выключатели внутри корпуса IRONBOX - Шестерня Z18/IB


*Плата управления для полной установки с IRONBOX NET230N/C код 677610 (в боксе)

**Плата управления для полной установки с IRONBOX NET24N/C250 код 678263 (в боксе и с трансформатором 250 Вт)

Отсканируйте QR-КОД, чтобы увидеть весь созданный нами контент об этом продукте.



Пример стандартной автоматизации

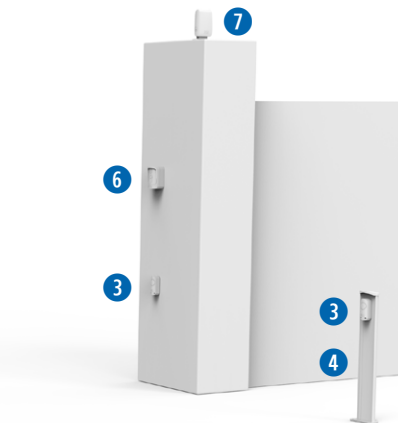

COD. 616000
Art. REV220
Электропривод для откатных ворот



COD. 126000
Art. 113
Оцинкованная зубчатая рейка для прикручивания 30x12 мм, с оцинкованными втулками и крепежными винтами (1 м)



COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Пара синхронизированных мини-фотоэлементов. Дальность действия макс. 20 м



COD. 664000
Art. PILLY/60
Стойка для фотоэлемента до 55 см (2 шт)



COD. 171035
Art. C-20
Механическое ребро безопасности L=2 м



COD. 663090
Art. GT-KEY
Антивандалный замковый выключатель. 2 ключа в комплекте.



COD. 661130
Art. AURA N
Светодиодная сигнальная лампа, многополярное напряжение 24 В AC-DC/120 В AC/230 В AC, со встроенной антенной 433 МГц / 868 МГц



COD. 672645
Art. GT14
Белый пульт ДУ, 4 канала, 433 МГц, с 3 вариантами кодирования: HCS Rolling-Code, Dip-Switch и DART.



COD. 668010
Art. 127
Предупреждающий знак

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



COD. 619000
Art. 111
Нейлоновая зубчатая рейка (1м)



COD. 126001
Art. 112
Зубчатая рейка ОЦИНКОВАННАЯ для приварки 22 x 22мм (1м)



COD. 126000
Art. 113
Оцинкованная зубчатая рейка для прикручивания 30x12 мм, с оцинкованными втулками и крепежными винтами (1 м)



COD. 619041
Art. 451
Комплект для внешней разблокировки с кабелем для электропривода REV (4,5 м). Для использования с изделием BLINDOS



COD. 665000
Art. BLINDOS
Алюминиевый защитный бокс с евроцилиндром для разблокировки с помощью троса



COD. 672920
Art. D-BAND KIT
Комплект беспроводного передатчика и приемника (868 МГц) для резистивных или механических ребер безопасности



COD. 171035
Art. C-20
Механическое ребро безопасности L=2 м



COD. 171039
Art. CR-20
Ребро безопасности L=2м в соответствии со стандартом EN12978



COD. 171034
Art. C-16
Ребро безопасности L=1,6 м




COD. 171040
Art. CR-25
Ребро безопасности L=2,5 м в соответствии со стандартом EN12978



COD. 171044
Art. CC-20
Ребро безопасности L=2 м



COD. 667053
Art. SOFT3
Алюминиевый профиль с резиновым покрытием для снижения силы давления для использования с подъемно-поворотными воротами (12 м)

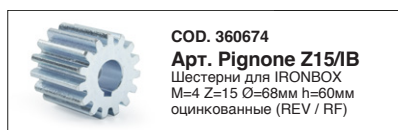

COD. 360674
Art. Pignone Z15/IB
Шестерни для IRONBOX M=4 Z=15 Ø=68мм h=60мм оцинкованные (REV / RF)



COD. 360673
Art. Pignone Z18/IB
Шестерни для IRONBOX M=4 Z=18 Ø=80мм h=60мм оцинкованные



COD. 619090
Art. Pignone Z22*
Шестерня для REV M=4 Z=22 Ø=96 мм h=30 мм



COD. 629290
Art. BAT
Комплект из 2 аккумуляторов 12 В (1,2 Ач для двигателей 24 В), оснащенных монтажными кронштейнами и кабелями



COD. 386830
Art. REV/B
Дополнительное основание для REV Высота = 40 мм



COD. 619074
Art. FM/IB V2
Комплект магнитных концевых выключателей для версии IB


* В случае замены ведущей шестерни на шестерню арт. Z22 тяговое усилие снизится на 30%

MAG

IRONBOX

cod. 619080


Антивандалный окрашенный корпус (RAL 7016) для REV (мод. IB) в комплекте с магнитным концевым выключателем (код. 619070) и основанием 1 для бетонирования.



IRONBOX/XS

cod. 619100


Антивандалный окрашенный корпус (цвет: серый MICA P3-197 и RAL 9006 для REV (мод. IB) в комплекте с магнитным концевым выключателем (код. 619070) и основанием 1 для бетонирования.

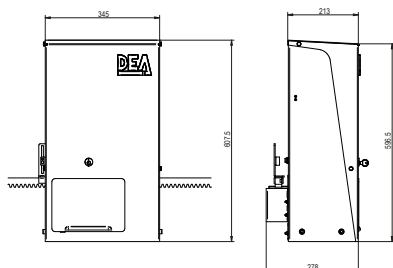

Технические данные


Технические данные	REV220/M REV220/IB	REV220/RFM REV220/RF/IB	REV24/M REV24/IB	REV24/M BOOST
Напряжение питания двигателя (В)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~	
Потребляемая мощность (Вт)	500		250	800
Сила тяги (N)	900	1200	450	861
Макс. вес створки (кг)	1400Kg			1200Kg
Рабочий цикл (количество маневров в час) для ворот длиной 8 м	27 для ворот весом до 1000 кг 22 для дверей весом до 1400 кг		36 для ворот весом до 1000 кг 31 для ворот весом до 1400 кг	22 для ворот весом до 1200 кг.
Встроенный конденсатор (мкФ)	14	12,5	\	
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ 50			
Тепловая защита двигателя (°C)	150		\	
Скорость (м/мин)	10		12	26
Стандартная шестерня	Z18	Z15	Z18	
Вес продукта с упаковкой (кг)	18			
Звуковое давление (дБА)	< 70			
Степень защиты	IPX4 (IP44 с магнитными концевыми выключателями)			

Схема закладки кабелей

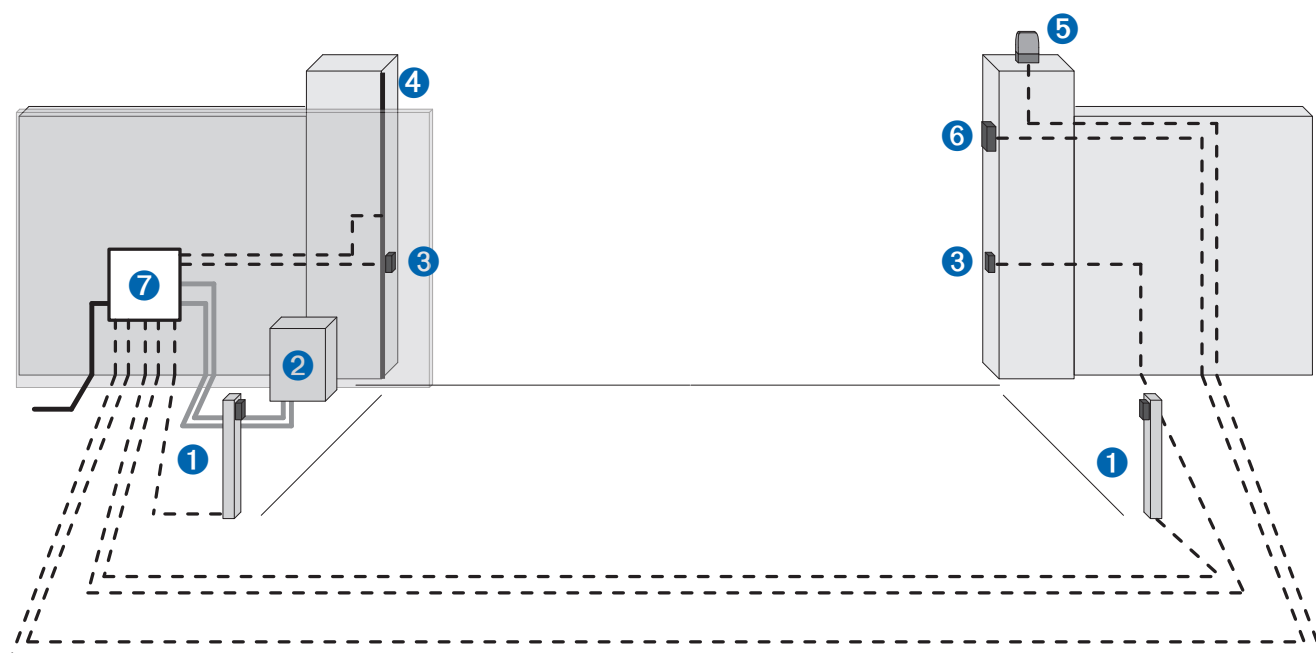


- Защитный кожух для силовых кабелей
- Защитный кожух Ø40 для соединения между блоком управления и распределительной коробкой
- - - Защитный кожух Ø20 для соединения между панелью управления и устройствами управления и безопасности



- | поз. | описание |
|------|----------------------------------|
| 1 | Стойка с фотоэлементом |
| 2 | Электропривод |
| 3 | Фотоэлементы |
| 4 | Ребро безопасности |
| 5 | Сигнальная лампа |
| 6 | Замковый переключатель / Digikey |
| 7 | Распределительная коробка |

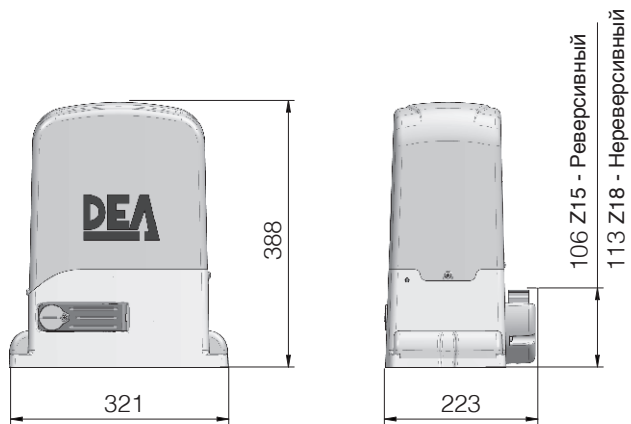

106 (Z15)= art. REV220RFM
113 (Z18)= art. REV220/M

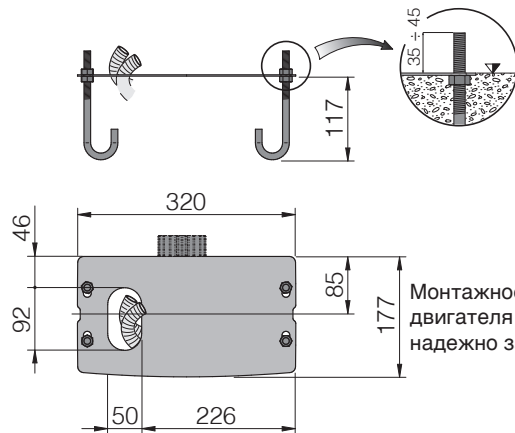

Монтажное основание двигателя должно быть надежно закреплено

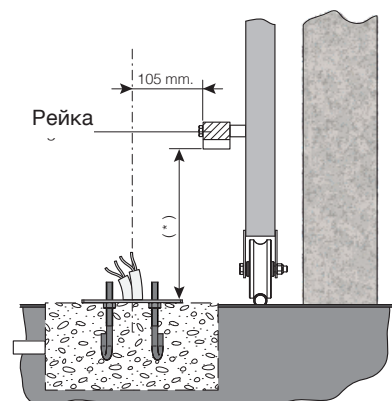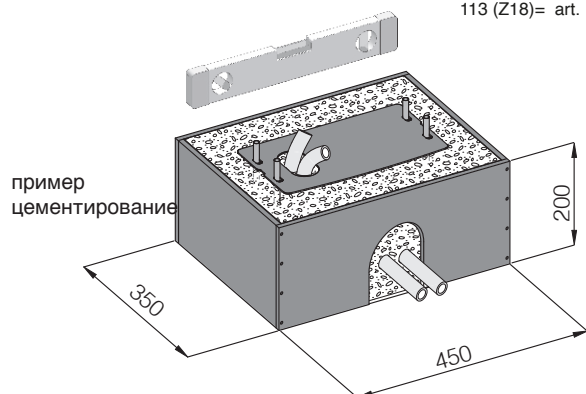

Z15 - Реверсивный	100 mm
Z18 - Нереверсивный	106 mm

DEAuser



DEAuser - это приложение для, позволяющее активировать автоматику в непосредственной близости от нее через Bluetooth.

Установив NET-NODE на все устройства с технологией NETLINK, вы сможете управлять своими воротами через смартфон.

Для использования с:



Art.NET-NODE 2.0
Cod. 677642



DEAinstaller



DEAinstaller — это приложение, разработанное для профессионалов, которое позволяет программировать автоматику DEA и управлять ею простым и интуитивно понятным способом со своего смартфона.


Используя его с **NET-NODE**, вы можете:


- ✓ хранить **резервные копии данных** ваших установок
- ✓ легко настраивать параметры ваших блоков управления
- ✓ обновлять **прошивку**
- ✓ запрограммировать период обслуживания
- ✓ управлять или настраивать **пульты**
- ✓ читать технические руководства и смотреть **схемы**
- ✓ управлять входами/выходами блока управления
- ✓ управлять автоматикой с помощью приложения

Для использования с:



Art.NET-NODE 2.0
Cod. 677642

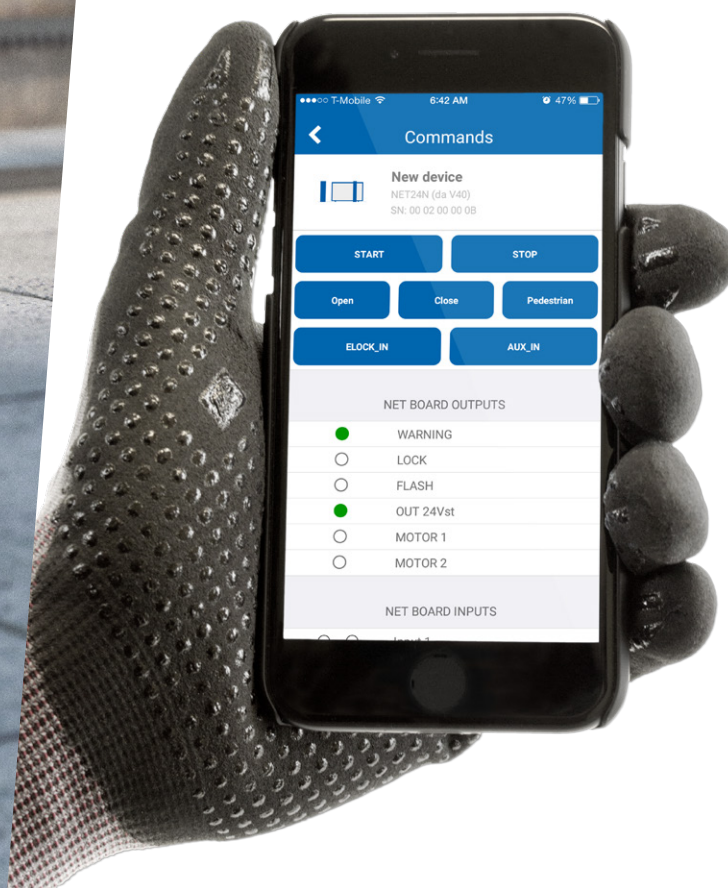



#safeasyoulike!

Некопируемые пульты!

Пульты ДУ GTI являются многофункциональными. Они имеют три варианта кодирования: DIP SWITCH, Rolling Code и D.A.R.T.

Вы можете настроить код пультов, чтобы гарантировать максимальную безопасность для вашего клиента.

D. DEA

A. Advanced

R. Rolling Code

T. Transmission

Ищете полную безопасность? С NET-BOX можно настроить персональный код вашего пульта GTI..



#colourasyoulike!

Выберите свой цвет!

Пульты GTI можно изменить с помощью комплектов кнопок семи цветов: зеленого, светло-зеленого, синего, розового, желтого, оранжевого и фиолетового.



Примечание: Наборы кнопок поставляются в упаковках по 5 штук. Пульт радиоуправления заказывается отдельно.



NETLINK

**это технология, применяемая к устройствам
DEA для интеллектуального управления
вашими монтажами как локально, так и
удаленно.**



Наш ассортимент


Автоматика для откатных ворот



Автоматика для секционных ворот



Автоматика для распашных ворот

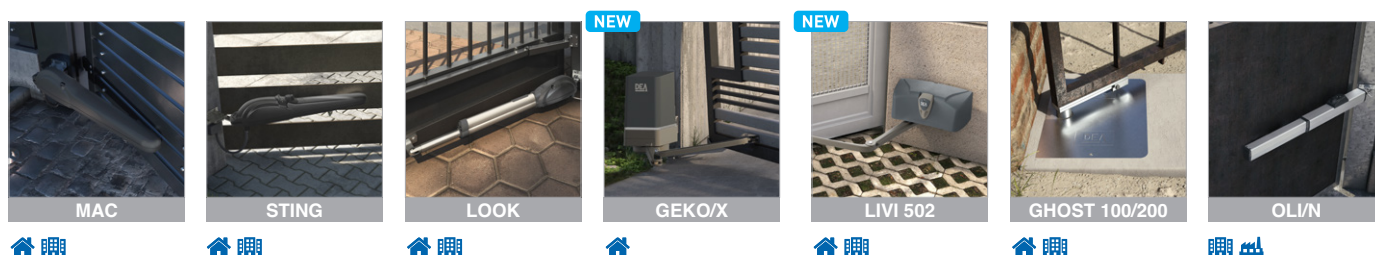

Автоматика для промышленных ворот



Шлагбаумы



Болларды



HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
info@deasystem.com - www.deasystem.com
☎ + 39.0445.55.07.89

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь

DEA System CIS.
220099 г. Минск, ул. Казинца 25А, Беларусь
+375 (17) 395-86-30
info@deasystem.by