

LIVI 4/24X/M

DEA
move as you like

Электропривод для откатных ворот массой до 400 кг



3 YEARS WARRANTY
3 года гарантии на механику и плату управления



LIVI 4/24X/M - это новый электропривод DEA для откатных ворот весом до 400 кг, оснащенный блоком управления NET724EVO и механическими концевыми выключателями.

Достоинства:

- Нереверсивный с магнитными концевыми выключателями
- Регулировка скорости и замедления при открытии и закрытии
- Скорость открытия - 14 м/сек
- Степень защиты IP44


| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|-----|-----|------|----|----|----|
| COD. | Art. | DEA | ⚡ | kg | CODE | ⚙️ | kg | 📏 |
| 611130 | LIVI 4/24X/M | NET724 EVO | 24V | 400 | ✓ | M | 11 | 48 |

| Технические характеристики электропривода | |
|---|--------------------------|
| Напряжение питания (V) | 230 - 240 V ~ (50/60 Hz) |
| Напряжение питания двигателя (V) | 24 V === |
| Мощность (W) | 55 |
| Максимальное тяговое усилие (N) | 140 |
| Циклов в час | 8 |
| Циклов в сутки | 20 |
| Максимальный вес ворот (Kg) | 400 |
| Рабочая температура (° C) | -20 ÷ 50 |
| Скорость открытия (м/сек) | 14 |
| Стандартная шестерня | Z=16 (m=4mm) |
| Вес продукта с упаковкой (Kg) | 11,4 |
| Звуковое давление (dBa) | < 70 |
| Степень защиты | IP44 |

*Для ворот с максимальной длиной 5 метров




Дополнительная защита системы разблокировки для повышения надежности. Новый прозрачный корпус панели управления с системой легкого открывания. Аккумуляторный блок со специальным кронштейном (опция), гарантирующий работу при отключении электроэнергии



Новые монтажные отверстия с прорезями обеспечивают лучшую регулировку при монтаже и совместимость с предыдущими моделями LIVI




Новый дизайн с возможностью установки светодиодной ленты (опциональный комплект LED). Новый корпус из ABS для большей устойчивости к атмосферным воздействиям. Повышенная степень защиты по сравнению с предыдущими моделями (IP44).



LIVI/X оснащен новой системой магнитных концевых выключателей, состоящей из датчика новой технологии и набора магнитов, закрепленных на многофункциональной стойке.

| Технические характеристики платы управления art. NET724EVO | |
|--|--|
| Напряжение питания | 230 - 240 V ~ (50/60 Hz) |
| Номинальная мощность трансформатора (VA) | 80 VA (230/25V) |
| Предохранитель F1(A) | T1A 250V (медленный) |
| Дополнительная выходная мощность | 24 V === max 200mA |
| Выход 1 настраиваемый | 24 V === max 5 W |
| Выход 2 настраиваемый | 24 V === max 5 W |
| Частота | 433,92 MHz |
| Тип радиокодирования (на выбор) | HCS fix-code HCS rolling-code Dip-switch DART |
| Максимальное количество пультов ДУ | 200 |

Пример стандартной автоматизации откатных ворот

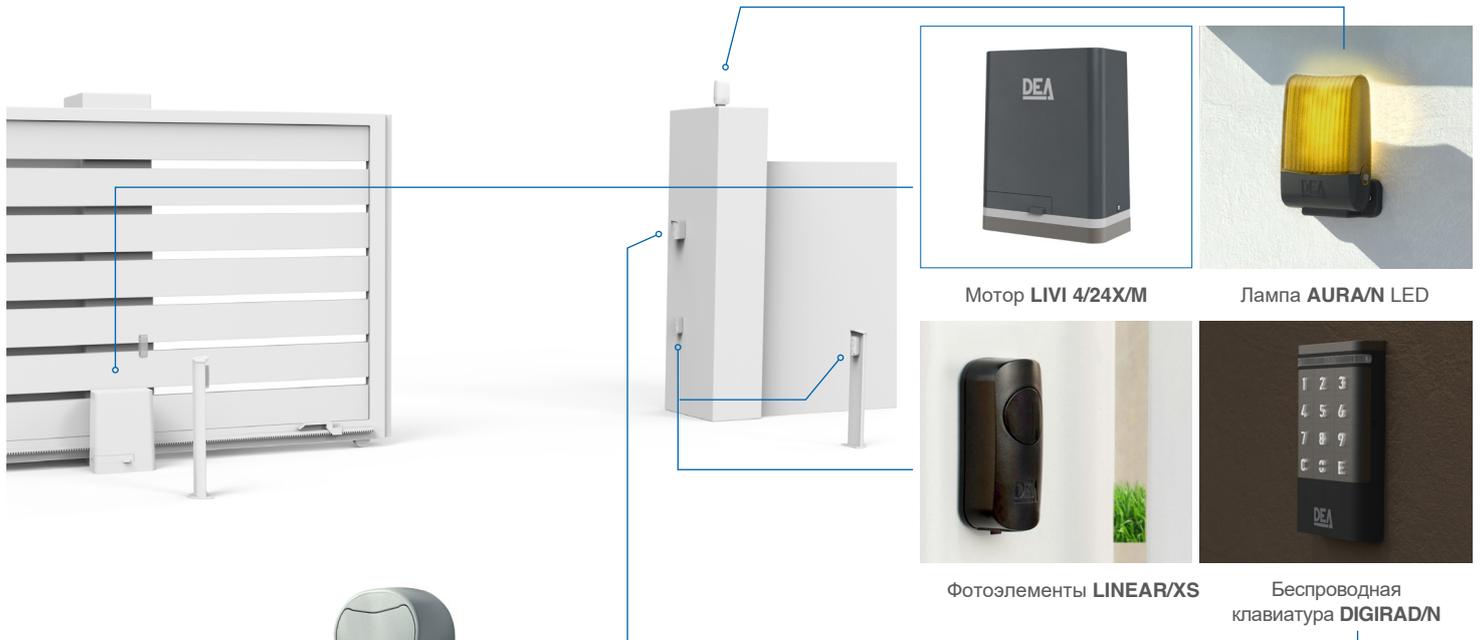

ПРАКТИЧНОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ:

Серия LIVI/X полностью совместима с BLINDOS (для использования с артикулом 450N), устройством для разблокировки ворот снаружи в случае отключения электроэнергии.

KIT LIVI 4/24X/M

| COD. | Art. | ⚡ | kg | 📦 |
|------------------|------|------|----|---|
| KIT LIVI 4/24X/M | 24V | 11,5 | 48 | |



1x LIVI 4/24X/M



1x NET724EVO



1x GTI2



1x LINEAR/XS

NET-NODE



NET-NODE 2.0

Благодаря NET-NODE вы можете использовать приложение DEAIstaller (приложение, предназначенное для профессиональных монтажников, которое позволяет легко и интуитивно программировать и управлять автоматикой DEА с вашего смартфона) и DEАuser (приложение, предназначенное для конечных пользователей). NET-NODE совместим только с платами управления DE@NET, оснащенными интерфейсом связи и технологией NETLINK.



DEAIstaller



DEАuser