

LIVI 502

Автоматика для распашных ворот

до 4,5 м - 400 кг



Для бытового и
коммерческого
использования



Доступны версии на
230 В и 24 В



LIVI 502




Совместим с внешним тросом и системой наружной разблокировки (art. 560M и art. BLINDOS), позволяющими разблокировать привод в случае отключения электропитания или другой нештатной ситуации.




Быстрая разблокировка замка с помощью специального металлического ключа, с защитой от атмосферных воздействий.

Привод также можно установить перпендикулярно воротам благодаря вертикальной монтажной пластине (арт. 560P).



Ворота открываются максимум на 135°.

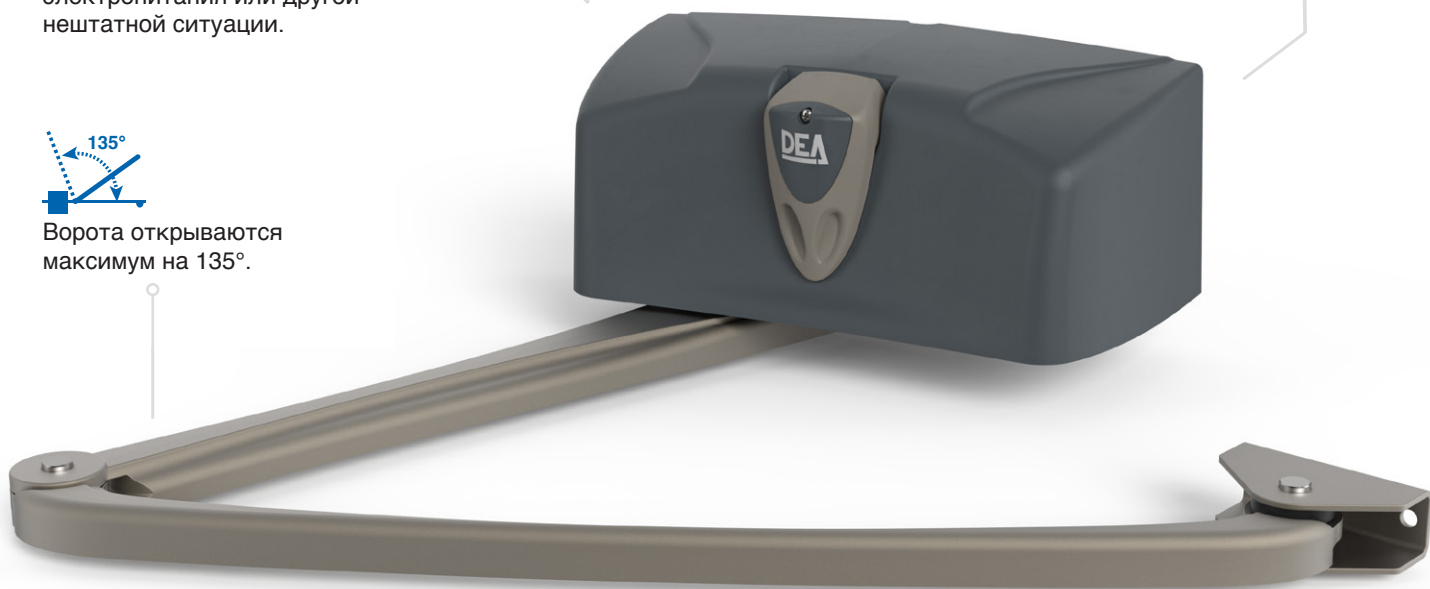

Скользящий рычаг для применения в ограниченном пространстве

Универсальная плата DE@NET делает этот шлагбаум совместимым с NETLINK System.



Совместимость с NETCOM, устройством для технического обслуживания и удаленного управления!



Модели

230V ~ электроприводы без блока управления и рычага

COD.	Art.							ПРОЧИЕ ДАННЫЕ
623120	502	230V	3 m			13,5	60	• Для створки длиной до 3 м
623140	502L	230V	4,5 m			13,5	60	• Медленный, для створок длиной до 4,5 м.
623121	502EN	230V	4,5 m	✓		13,5	60	• С датчиком, для створок длиной до 4,5 м.

Для всех моделей: кронштейн в комплект не входит. Горизонтальное монтажное основание в комплекте
Блок управления, необходимый для завершения установки: код. 677610 арт. NET230N/C (в боксе)

24V ~ электроприводы без блока управления и рычага


COD.	Art.							ПРОЧИЕ ДАННЫЕ
623180	502/24	24V	3 m			13,2	60	• Для створки длиной до 3 м

Для всех моделей: кронштейн в комплект не входит. Горизонтальное монтажное основание в комплекте
Блок управления, необходимый для завершения установки: код 678261 арт. NET24N/C (в боксе).

Технические данные

Технические данные	502 - 502EN	502L	502/24
Напряжение питания двигателя (В)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~
Потребляемая мощность (Вт)	300		80
Максимальный крутящий момент (Нм)	295	260	180
Рабочий цикл (циклы/час)	22 -25 (ver. 502EN)	22	35
Максимальное количество маневров в сутки (24 часа)	110		140
Встроенный конденсатор (мкФ)	8		/
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ 50		
Тепловая защита двигателя (°C)	150		/
Время открытия на 90° (с)	12	18	10
Вес продукта с упаковкой (кг)	13,5		13,2
Звуковое давление (дБА)	< 70		
Степень защиты	IP44		

Характеристики

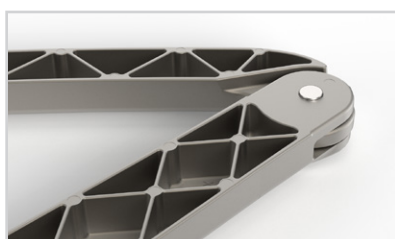

Усиленный алюминиевый рычаг



Вся наша продукция изготовлена из таких материалов, как сталь и бронза, что гарантирует надежность и долговечность

Пример стандартной автоматизации



KIT



COD. 623140
Art. 502L
Автоматика для распашных ворот

KIT



COD. 629130
Art. 560A
Рычаг шарнирный алюминиевый

KIT



COD. 677610
Art. NET230N/C
Универсальный блок управления, программируемый с помощью дисплея, возможность управления 1 или 2 двигателями, 230 В, с магнитным энкодером или без него (в корпусе).

KIT



COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Пара синхронизированных мини-фотоэлементов. Дальность действия макс. 20 м



COD. 664000
Art. PILLY/60
Пара стоек для фотоэлементов до 55 см (2 шт.)



COD. 663090
Art. GT-KEY
Антивандалный замковый выключатель. 2 ключа в комплекте.

KIT



COD. 661130
Art. AURA N
Светодиодная сигнальная лампа, многополярное напряжение 24 В AC-DC/120 В AC/230 В AC, со встроенной антенной 433 МГц / 868 МГц



COD. 672645
Art. GT14
Белый пульт ДУ, 4 канала, 433 МГц, с 3 вариантами кодирования: HCS Rolling-Code, Dip-Switch и DART.



COD. 668010
Art. 127
Предупреждающий знак

KIT

Подробную информацию о составе набора смотрите в прайс-листе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



COD. 380960
Art. 560P
Вертикальное монтажное основание (установка привода перпендикулярно створке)



COD. 629100
Art. 560M
Внешняя разблокировка кабелем (4,5 м). Для использования с изделием BLINDOS




COD. 665000
Art. BLINDOS
Антивандалный корпус с персональным ключом для разблокировки привода.




COD. 629350
Art. KIT CLIMB
Комплект для распашных ворот с наклоном макс. 12%, для створок до 2м-150кг.



COD. 629250
Art. COL 515
Стальной трос с 2 ухватками для предотвращения падения створок в распашных воротах.



COD. 639111
Art. 560F - 960F
Комплект концевых выключателей



COD. 629330
Art. SD502
Распределительная коробка



COD. 629290
Art. BAT
Комплект из 2 аккумуляторов 12 В (1,2 Ач для двигателей 24 В), оснащенных монтажными кронштейнами и кабелями



COD. 629130
Art. 560A
Рычаг шарнирный алюминиевый

NEW



COD. 629140
Art. 560BV
Шарнирный рычаг из оцинкованной стали

NEW



COD. 629110
Art. 560BD
Скользкий рычаг из оцинкованной стали



NEW




COD. 629120
Art. 560BS
Скользкий рычаг из оцинкованной стали (длина направляющей 800 мм)

NEW

ШАРНИРНЫЙ РЫЧАГ

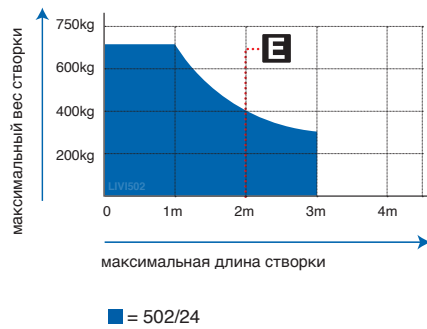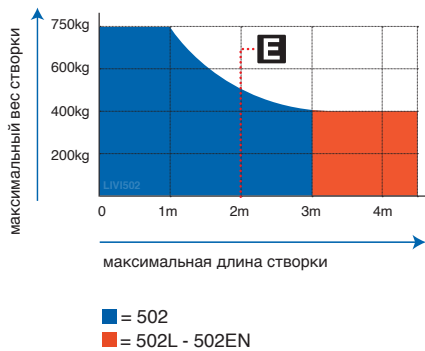


СКОЛЬЗЯЩИЙ РЫЧАГ

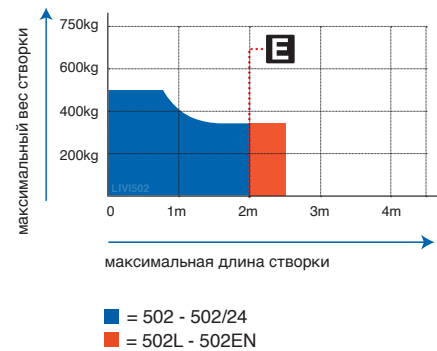

При ширине створки более 2 м или при использовании реверсивного привода для фиксации створки в закрытом положении необходим электрозамок. Высота и конструкция створки, а также наличие сильного ветра могут уменьшить значения, указанные в таблице, или может потребоваться использование электрозамка.

Схема закладки кабелей

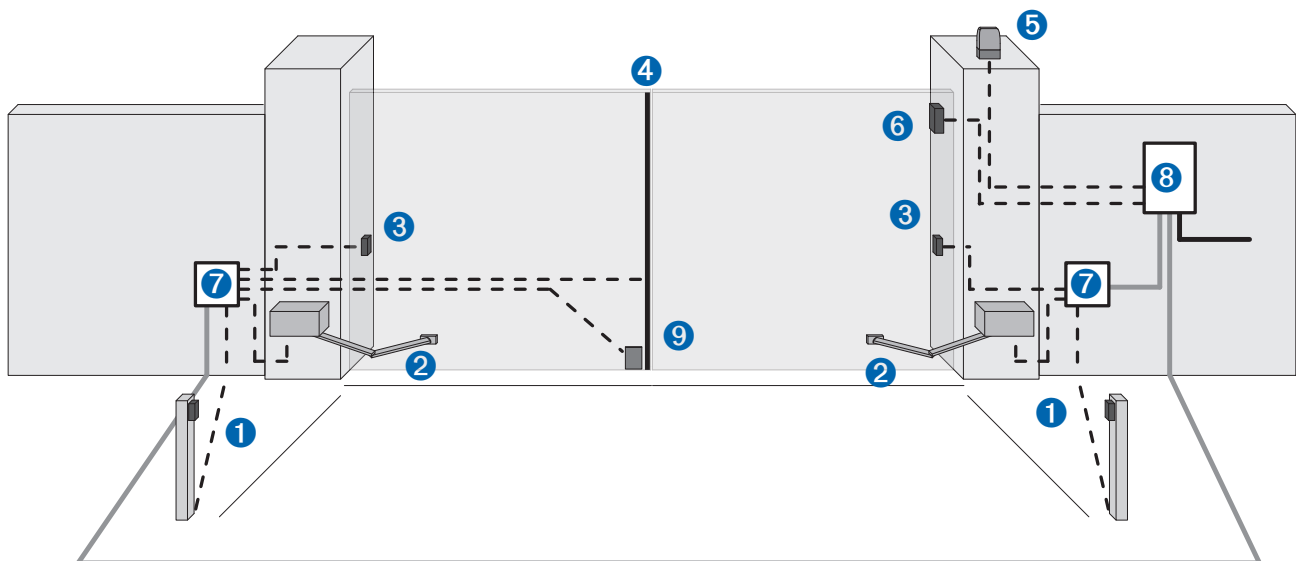



- Защитный кожух для силовых кабелей
- Защитный кожух Ø40 для соединения между блоком управления и распределительной коробкой
- - - Защитный кожух Ø20 для соединения между панелью управления и устройствами управления и безопасности

- | поз. | описание |
|------|-----------------------------|
| 1 | Стойка с фотоэлементом |
| 2 | Электропривод |
| 3 | Фотоэлементы |
| 4 | Ребро безопасности |
| 5 | Сигнальная лампа |
| 6 | Кодовая клавиатура Digicode |
| 7 | Распределительная коробка |
| 8 | Блок управления |
| 9 | Электрический замок |


Отсканируйте QR-КОД, чтобы увидеть весь созданный нами контент об этом продукте.



Электрическая схема

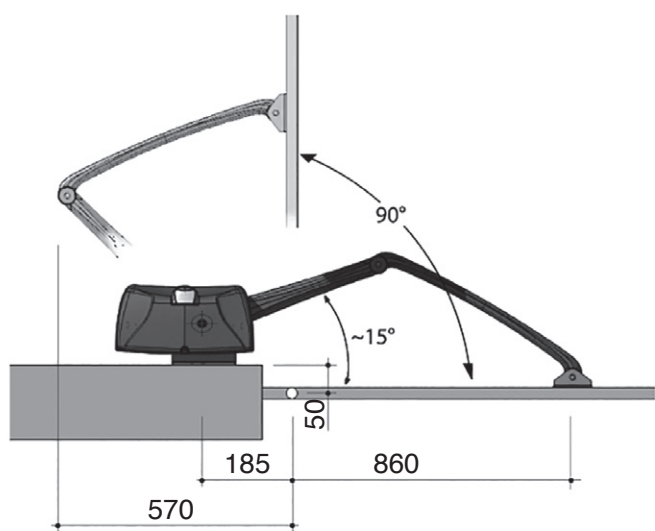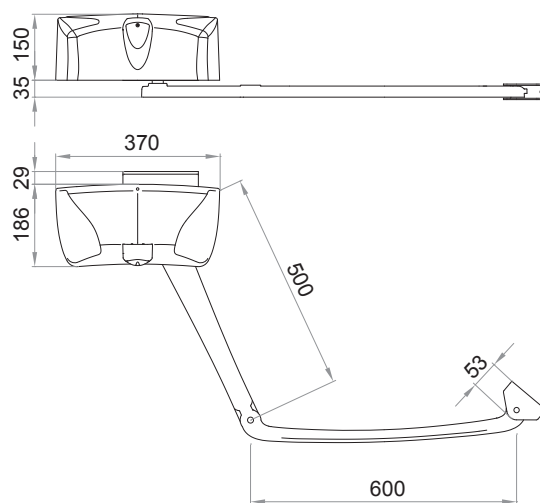

art. 560A/X + BV/X

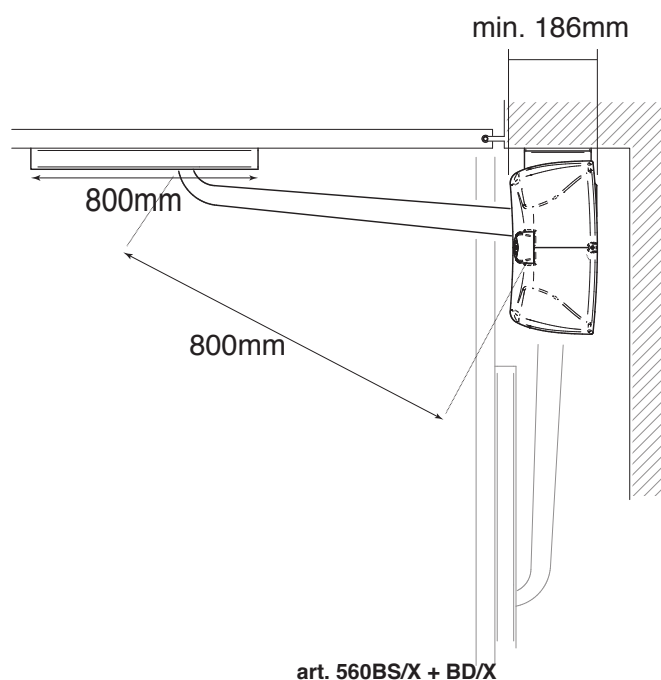


art. 560BS/X + BD/X



РАЗМЕРЫ

LIVI 502 с арт. 560A					
A	B	C	D	E	F
20	200	860	90°	372	-
50	200	840	90°	392	-
100	200	820	90°	418	-
120	200	820	90°	424	-
150	200	800	90°	438	-
200	200	800	90°	452	-
250	200	800	90°	464	-
300	200	800	90°	472	-
350	200	780	90°	482	-
0	390	680	135°	498	208
20	390	680	130°	522	140
20	300	760	120°	532	75
20 ÷ 50	250	800	110°	520	-
50 ÷ 100	220	810	100°	482	-

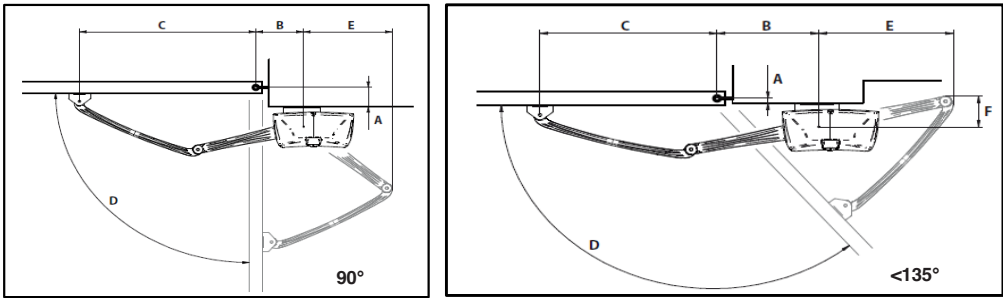

DEAuser



DEAuser - это приложение для, позволяющее активировать автоматику в непосредственной близости от нее через Bluetooth.

Установив NET-NODE на все устройства с технологией NETLINK, вы сможете управлять своими воротами через смартфон.

Для использования с:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642



DEAinstaller



DEAinstaller — это приложение, разработанное для профессионалов, которое позволяет программировать автоматику DEA и управлять ею простым и интуитивно понятным способом со своего смартфона.


Используя его с **NET-NODE**, вы можете:



- ✓ хранить **резервные копии данных** ваших установок
- ✓ легко настраивать параметры ваших блоков управления
- ✓ обновлять **прошивку**
- ✓ запрограммировать период обслуживания
- ✓ управлять или настраивать **пульта**
- ✓ читать технические руководства и смотреть **схемы**
- ✓ управлять входами/выходами блока управления
- ✓ управлять автоматикой с помощью приложения

Для использования с:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642

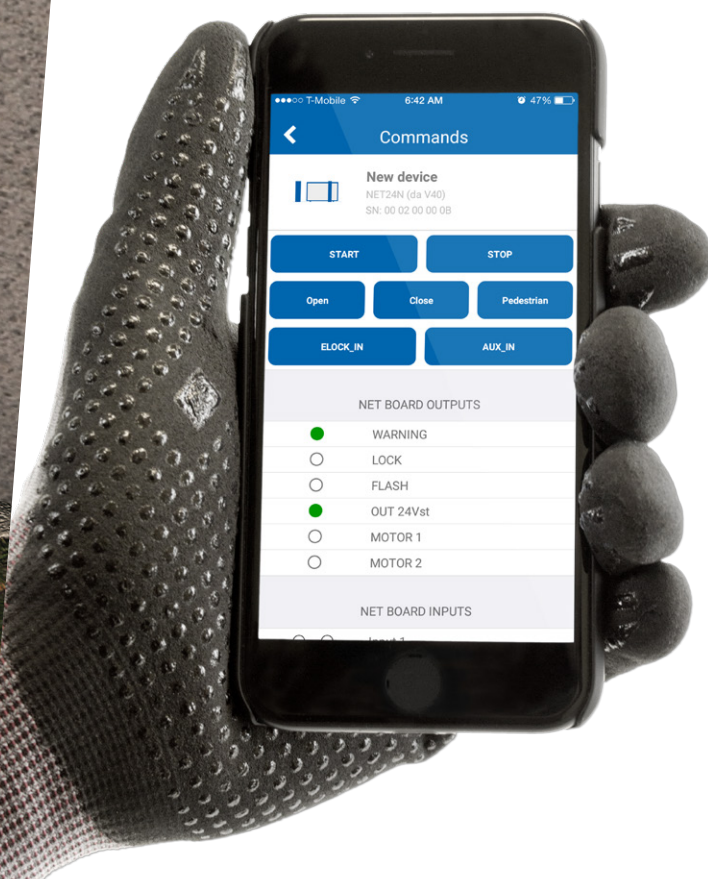



#safeasyoulike!

Некопируемые пульты!

Пульты ДУ GTI являются многофункциональными. Они имеют три варианта кодирования: DIP SWITCH, Rolling Code и D.A.R.T. ..

Вы можете настроить код пультов, чтобы гарантировать максимальную безопасность для вашего клиента..

D. DEA

A. Advanced

R. Rolling Code

T. Transmission

Ищете полную безопасность? С NET-BOX можно настроить персональный код вашего пульта GTI..



#colourasyoulike!

Выберите свой цвет!

Пульты GTI можно изменить с помощью комплектов кнопок семи цветов: зеленого, светло-зеленого, синего, розового, желтого, оранжевого и фиолетового..



Примечание: Наборы кнопок поставляются в упаковках по 5 штук. Пульт радиоуправления заказывается отдельно.



NETLINK

**это технология, применяемая к устройствам
DEA для интеллектуального управления
вашими монтажами как локально, так и
удаленно.**



Наш ассортимент


Автоматика для откатных ворот



Автоматика для секционных ворот



Автоматика для распашных ворот

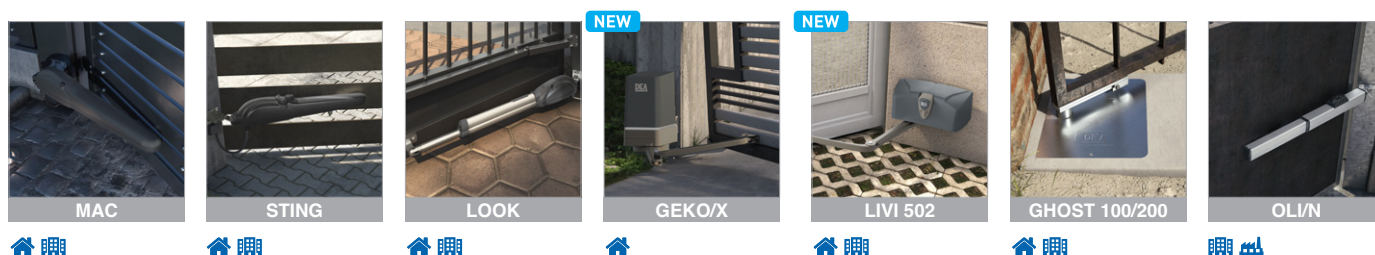

Автоматика для промышленных ворот



Шлагбаумы



Болларды



HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
info@deasystem.com - www.deasystem.com
☎ + 39.0445.55.07.89

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь

DEA System CIS.
220099 г. Минск, ул. Казинца 25А, Беларусь
+375 (17) 395-86-30
info@deasystem.by