

PASS N

Автоматический шлагбаум для
интенсивного использования



Для бытового и
коллективного
пользования



Версия на 24V



Для стрелы до 5 м
длиной



PASS N

Гарантированный контроль и безопасность, благодаря энкодеру

Простое ручное открытие, благодаря наружной разблокировке

Улучшенная видимость стрелы за счет установки STRIP-LED (опционально)

Новый дизайн

Возможность индикации положения закрытия - красный светодиод, и положения открытия - зеленый светодиод).*

Стальная окрашенная в темно-серый цвет (RAL 7016) тумба. Оцинкованное сверхстойкое полимерное покрытие

Универсальная плата DE@NET делает этот шлагбаум совместимым с NETLINK System.



Совместим с NETCOM, устройством для установки, обслуживания и удаленного управления прямо из вашего офиса!

*Для этого функционала необходимо приобрести отдельно art. NET-EXPANSION или art. NET-EXPANSION MINI



Модели

24V — шлагбаумы с платой управления для интенсивного использования



	COD.	Art.					ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
NEW	644040	PASS24NET/N/V	3 м быстр.	●●	NET24N	✓	- Регулировка скорости и замедления - Управление двигателем с помощью энкодера - Возможность блокировки программирования для предотвращения несанкционированного доступа
	644042	PASS24NET/N/VR	4 м быстр.	●●	NET24N	✓	
	644041	PASS24NET/N/L	4 и 5 м медл.	●●	NET24N	✓	
	644050	PASS24NET/N/V/INOX	3 м быстр.	●●	NET24N	✓	
	644052	PASS24NET/N/VR/INOX	4 м быстр.	●●	NET24N	✓	
	644051	PASS24NET/N/L/INOX	4 и 5 м медл.	●●	NET24N	✓	

PASS24NET/N/V, PASS24NET/N/VR, PASS24NET/N/L модели: окрашены в антрацитовый цвет RAL 7016. **INOX модели:** нержавеющая сталь, окрашены в антрацитовый цвет RAL 7016.

Все модели:

- без катафореза

- светодиодные подсветки, стрела, держатель стрелы и закладная пластина в комплект не входят

- шлагбаум должен быть правильно сбалансирован, чтобы обеспечить правильную работу

ВНИМАНИЕ: с каждым шлагбаумом необходимо использовать 1 плату управления NET24N.

Техническая информация

	PASS24NET/N/V	PASS24NET/N/L	PASS24NET/N/VR
Питание электродвигателя (V)	24V —		
Мощность электродвигателя (W)	105		
Интенсивность (циклы в час)	290	140	240
Циклы в сутки	800		
Рабочая температура (°C)	-20 ÷ 50		
90° Время открытия (сек)	2,2	6	2,8
Вес с упаковкой (кг)	41		
Звуковое давление (dBA)	< 70		
Степень защиты	IPX4		




Ручная разблокировка с помощью индивидуального ключа, доступного снаружи.

Мотор-редуктор со стальными шестернями обеспечивает длительный срок службы.

Оснащен энкодером, что дает возможность регулировать скорость и замедление при открытии и закрытии, а так же обеспечивает максимальную безопасность работы шлагбаума

Скорость открытия и закрытия от 2,2 до 6 секунд.

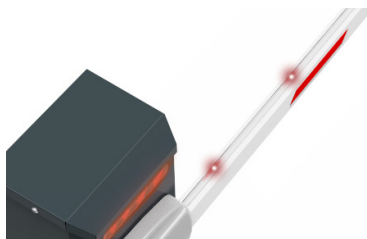

Стрела алюминиевая, прямоугольный профиль (65x38) мм с держателем



Двухцветная светодиодная подсветка (красный/зеленый) - необходимо приобрести отдельно art. NET-EXPANSION или art. NET-EXPANSION MINI



Прочная стальная окрашенная тумба с усиливающими толстостенными элементами.


Индивидуальные ключи (2 шт.) для доступа к блоку управления и электроприводу, а так же для перевода шлагбаума в ручной режим

Пример монтажа

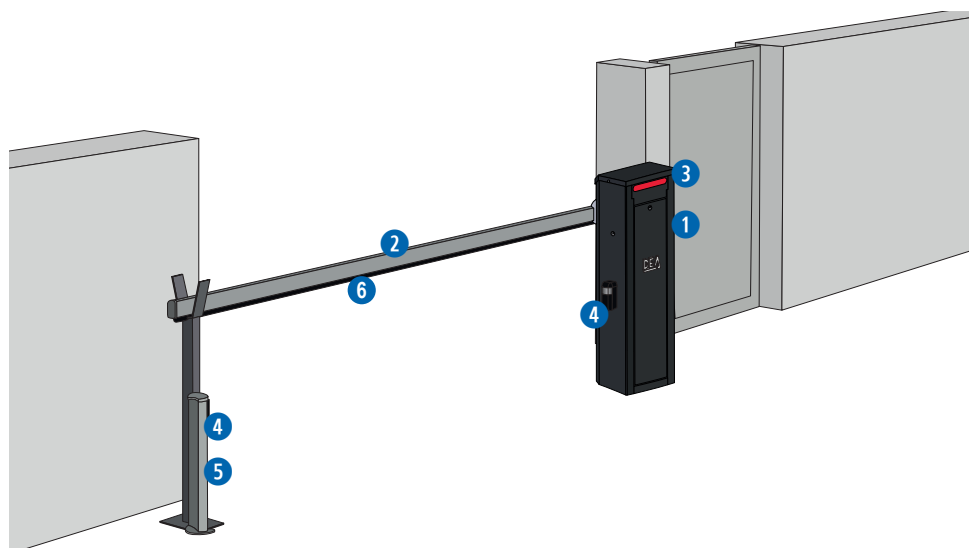

COD. 644040
Art. PASS24NET/V/V
Шлагбаум

NEW



COD. 649140
Art. PASS3
Стрела DEA прямоугольная окрашенная 3000x65x38мм, со световозвращающими наклейками art.1012



COD. 649290
Art. LED/B
Светодиодная RGB лента для шлагбаумов. Монтируется в тумбу шлагбаума



COD. 662044
Art. LINEAR
Пара фотоэлементов с автоматически настраиваемым уровнем. Дальность до 20 м



COD. 664000
Art. PILLY/60
Пара стоек для фотоэлементов



COD. 649160
Art. BSF
Держатель фотоэлементов для шлагбаума



COD. 381744
Art. OMPASS
Держатель стрелы



COD. 649073
Art. PASS/B
Закладная пластина



COD. 672645
Art. GTI4
4-х канальный пульт ДУ, 433 MHz, 3 типа кодирования: HCS Rolling-Code, Dip-Switch и D.A.R.T.








COD. 321810
Art. GSOFT
Резиновый демпфер




COD. 668010
Art. 127
Предупреждающий знак

Специальные аксессуары

 COD. 649140 Art. PASS3 Стрела DEA прямоугольная окрашенная 3000x65x38мм, со световозвращающими наклейками арт.1012	 COD. 649141 Art. PASS4 Стрела DEA прямоугольная окрашенная 4000x65x38мм, со световозвращающими наклейками арт.1012	 COD. 381744 Art. OMPASS Держатель стрелы
 COD. 649240 Art. PASS5 Окрашенная обгелеченная стрела DEA 5000x80x40 мм. без световозвращающих наклеек. Использовать только с арт. PASS24NET/N/L (не совместим с другими аксессуарами)	 COD. 649250 Art. OMPASS5 Держатель стрелы арт. PASS5	 COD. 381741 Art. OMPASS60 Держатель стрелы 60x30 мм
 COD. 649012 Art. ART-PASS Механизм для окладывания стрелы (арт. PASS3 and арт. PASS4)	 COD. 649000 Art. 1006 Подвижная опора	 COD. 649020 Art. 1010 Стационарная опора
 COD. 649021 Art. 1010/M Стационарная опора с магнитом	 COD. 667061 Art. LOOP 230/1 Детектор электромагнитной пети одноканальный	 COD. 667071 Art. LOOP 230/2 Детектор электромагнитной пети двухканальный
 COD. 649290 Art. LED/B Светодиодная RGB лента для шлагбаумов. Монтируется в тумбу шлагбаума	 COD. 649174 Art. STRIP-LED Светодиодная 8-ми метровая лента	 COD. 649173 Art. STRIP-LED/P Блок управления для светодиодной ленты
 COD. 681034 Art. SMFLED230/2 Светофор светодиодный на поворотной площадке. Красный/зеленый 230 В	 COD. 681035 Art. SMFLED24/2 Светофор светодиодный на поворотной площадке. Красный/зеленый 24 В	 COD. 321810 Art. GSOFTP Резиновый демпфер (24 м)
 COD. 649160 Art. BSF Держатель фотоэлементов для шлагбаума	 COD. 649200 Art. BAT/PASS Комплект батарей резервного питания. Емкость 2x4Ah	 COD. 649073 Art. PASS/B Закладная пластина
 COD. 101026 Art. 1012 Светоотражающие красные наклейки		


Техническая информация

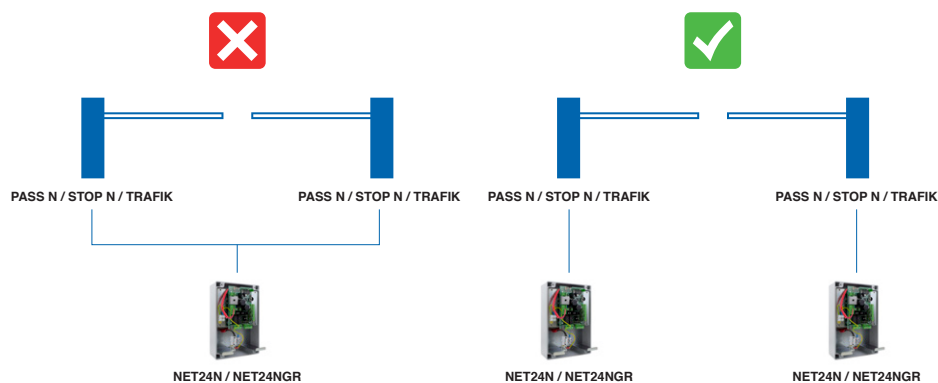


PASS 3, PASS 4, BOOM/4, BOOM/6, BOOM-LINK

1 X STRIP-LED/P cod. 649173 max 8m 1 x STRIP-LED cod. 649174


Ломающаяся стрела Art.ART-PASS

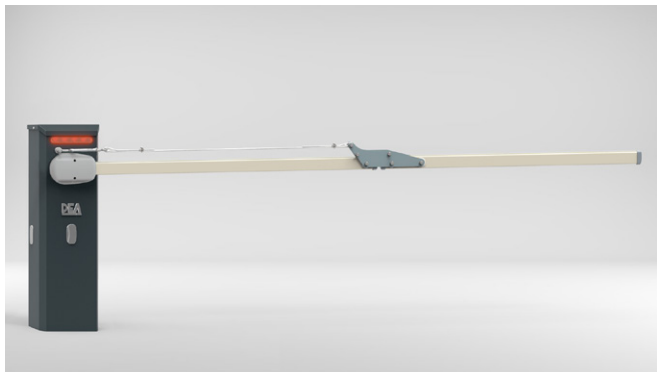


Подвижная опора Art.1006

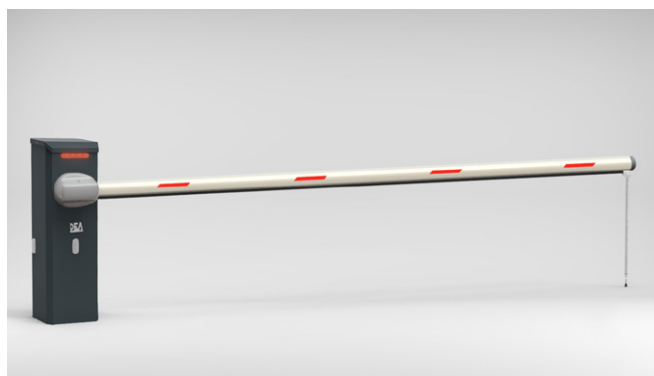


Стационарная опора Art.1010

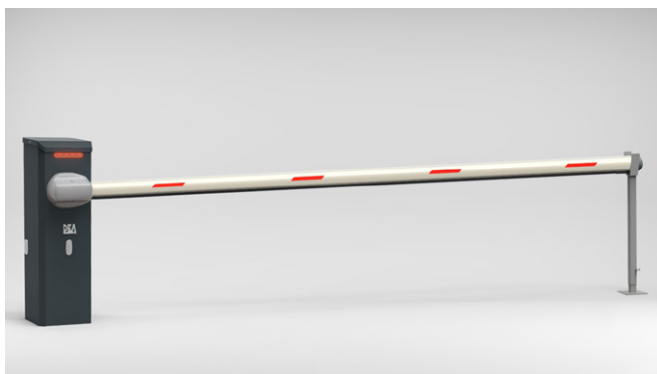

Стационарная опора с магнитным замком Art.1010M

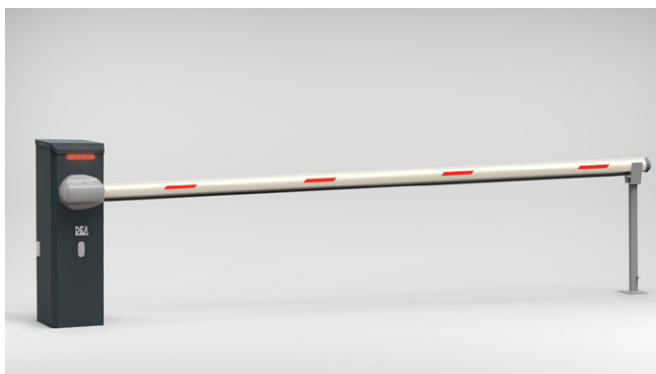




Пример монтажа

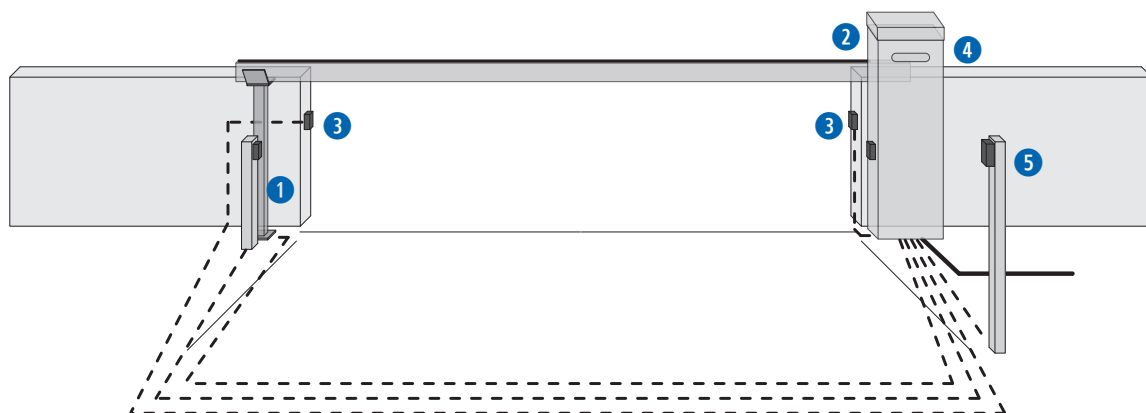

- Гофрированная труба для силового кабеля
 - - - Ø20 гофрированная труба или внешняя труба из ПВХ для соединения
 платы управления с приборами управления и безопасности

- 1 Стойка с фотоэлементом
- 2 Шлагбаум
- 3 Фотоэлементы
- 4 Светодиодная лента
- 5 Стойка с переключателем

Размеры

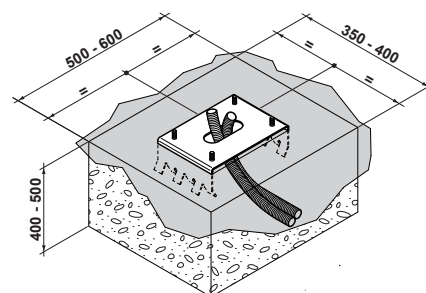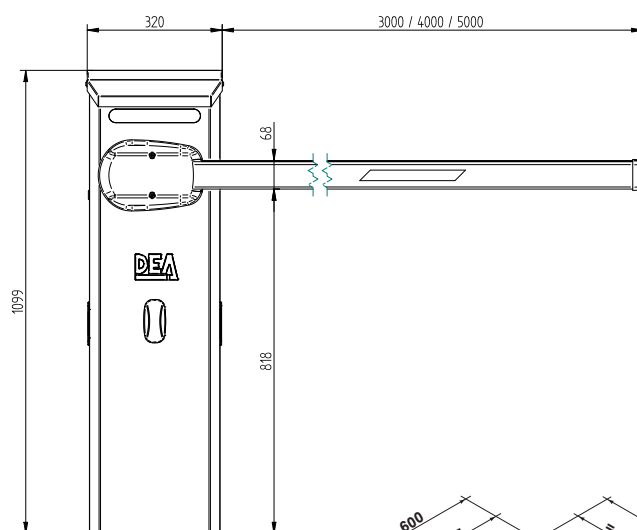

DEAuser



DEAuser — это приложение для частных пользователей, которое позволяет пользоваться автоматикой на близком расстоянии через Bluetooth. Установив NET-NODE на все устройства с технологией NETLINK, вы сможете управлять своими воротами через смартфон.

Для использования с:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642



DEAinstaller



DEAinstaller — это приложение, предназначенное для профессиональных монтажников, которое позволяет программировать автоматику DEA и управлять ею на месте простым и интуитивно понятным способом со своих устройств.


Используя NET-NODE вы можете:

- ✓ хранить резервную копию данных всех ваших настроек
- ✓ легко настраивать параметры ваших блоков управления
- ✓ обновить прошивку
- ✓ запрограммировать период обслуживания
- ✓ управлять или настраивать пульты
- ✓ читать технические руководства и смотреть кабельные схемы
- ✓ управлять входами и выходами блока управления
- ✓ управлять автоматикой с помощью приложения

Для использования с:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642

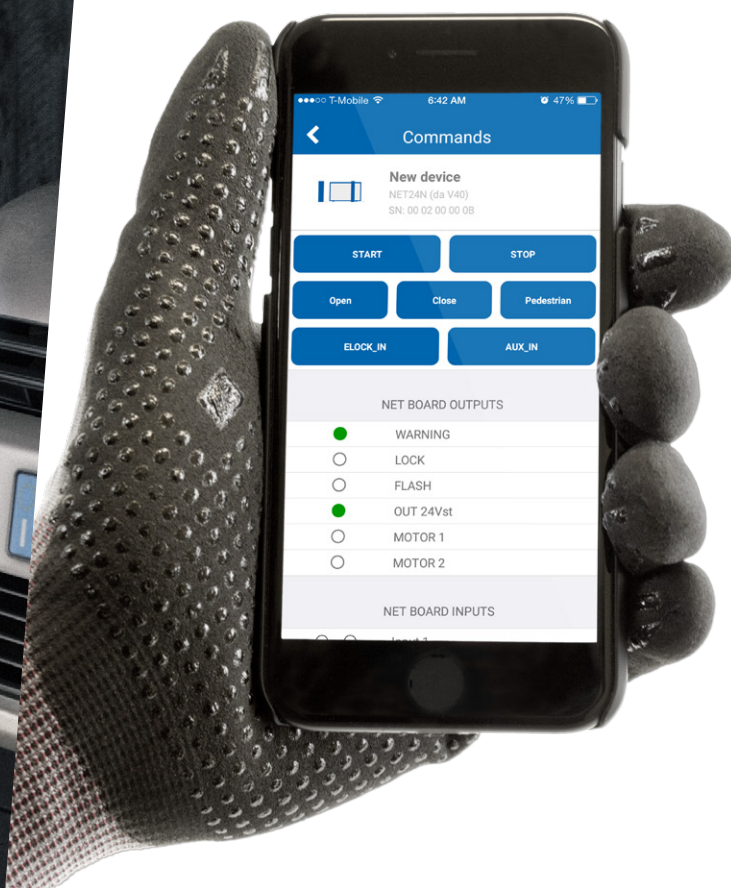



LINEAR XS
cod. 662080



LINEAR
cod. 662044



COVER/2
cod. 681060



LINEAR SHIELD
cod. 662047




PILLY 60 -120
cod. 664000 - 664010



DIGIPRO
cod. 663310



DIGISLIM
cod. 663311



GT-KEY
cod. 663090



DIGIRAD
cod. 663280




LOOP230/1 - /2
cod. 667061 - 667071



GTI2-GTI4
cod. 672635 - 672645



GTI2M-GTI4M
cod. 672603 - 672613



BAT/PASS
cod. 649200

#safeasyoulike!

Некопируемые пульты!

Пульты GTI многофункциональны. Они имеют три варианта кодирования: DIP SWITCH, Rolling Code и D.A.R.T. новая кодировка DEA.

Вы можете настроить код пультов, чтобы гарантировать максимальную безопасность для вашего клиента.

D. DEA

A. Advanced

R. Rolling Code

T. Transmission


Ищете полную безопасность? С NET-BOX можно настроить персональный код вашего пульта GTI.



#colourasyoulike!

Выберите свой любимый цвет!

Пульты GTI можно изменить с помощью комплектов кнопок семи цветов: зеленого, светло-зеленого, синего, розового, желтого, оранжевого и фиолетового.



Внимание: Кнопки покупаются отдельно от пультов.



NETLINK

— это наша технология, применяемая к устройствам DEA для интеллектуального управления вашими монтажами как локально, так и удаленно.



Наш ассортимент

Автоматика для откатных ворот



LIVI N



REV



GULLIVER



Автоматика для секционных ворот



SPACE



ADVANCE



LIVI 902



Автоматика для распашных ворот



MAC



STING



LOOK



GEKO



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI N



Автоматика для промышленных гаражных ворот




LATO



550 PL



Шлагбаумы



PASS N




STOP N



TRAFIK



Болларды



ROCK



HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
 Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
 ☎ + 39.0445.55.07.89 - 📠 + 39.0445.55.02.65
 info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italy, France, United Kingdom, Ireland, España,
 Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь

> Дочернее предприятие на территории СНГ:
 ООО "ДЕА Систем Си Ай Эс"
 220099 г. Минск, ул. Казинца 25А, Беларусь

+375(29)102-15-22
 +375(29)572-15-22
 +375(17)395-86-30

8(800)707-02-79 Единый по РФ